


Treuil Hydraulique de Levage GC 520

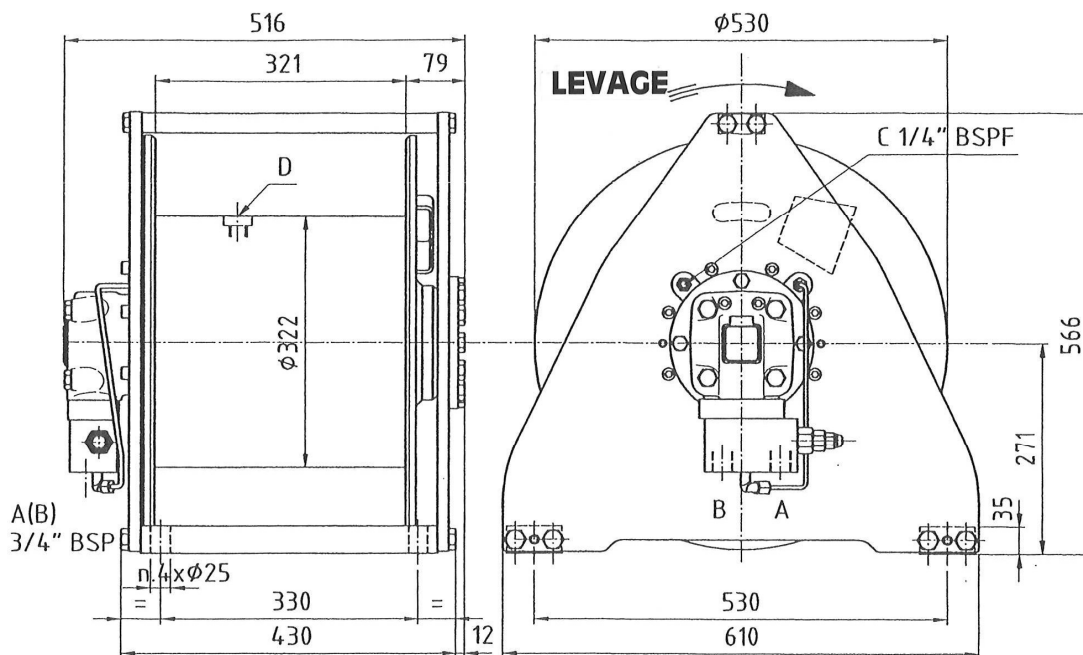

Performances basées sur moteur : ORBIT TS 250						avec débit : 100 l/min.		à : 210 Bars	
Couche de câble	N°	1	2	3	4	Montée		A	
Force	daN	5200	4750	4350	4050	Descente		B	
Vitesse	m/min	28	31	34	36	Drainage		C	
Capacité de câble en mètres	Câble Ø 18 mm	18	37	59	83	Bouchon d'huile		D	
						Poids (kg)		258	

- ♦ Levage dans le sens de rotation indiqué (sens inverse sur demande)
- ♦ Réducteur planétaire, rapport 1 : 14,13
- ♦ Valve de contrôle de descente
- ♦ Lubrification interne avec huile hydraulique – Quantité : 4,5 kg
- ♦ Frein négatif multi-disque
- ♦ Contre pression maximale admissible dans le circuit de retour : 5 bars

IMPORTANT

- Utiliser un câble avec une charge de rupture suffisante
- Un minimum de 4 ou 5 spires de câble doit toujours être laissé sur le tambour
- Ce treuil ne doit pas être utilisé pour le levage ou le déplacement de personnes



Zone Industrielle - 78920 ECQUEVILLY

☎ 01 34 75 55 02 📠 01 34 75 58 47

www.cev-treuil.com