

Transporteurs de câble DF6-H02

Notre série de pousseurs à entraînement hydraulique compact, pousse les câbles dans les infrastructures traditionnelles comme les tranchées, les tubes ou les tunnels.

Le transporteur de câble hydraulique est conçu pour la pose de câbles ou de tubes souterrains en fouilles ouvertes, en conduits ou en galeries lors de travaux de réfection comme lors de nouvelles installations.

Son système d'entraînement, à courroies ou à chaînes selon les versions, assure un transport optimal sans détérioration du câble et son faible encombrement donne la possibilité d'effectuer une installation facilitée avec un minimum de travaux préparatoires.

Combiné à l'utilisation d'un treuil, il décharge les efforts de traction lors de la pose permettant d'installer de plus grandes longueurs ou des poids plus élevés.

Force de transport ou de poussée max. 6 kN (600 kg)
Ø câbles admissible 25 - 130 mm





Spécifications sous réserve de modifications — Photos non contractuelles

CEV - ZI du Petit Parc – 78920 ECQUEVILLY

☎ 01 34 75 55 02 - 📠 01 34 75 58 47 - ✉ commercial@cev-treuil.com

Transporteurs de câble DF6-H02

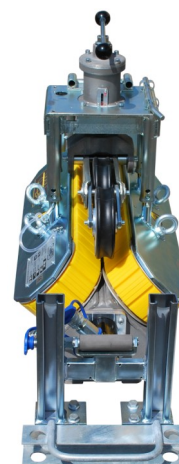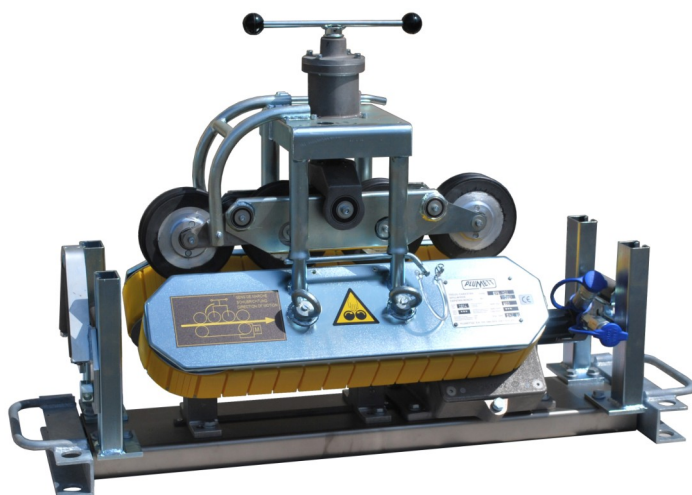

Version standard	Transporteur de câbles	Transporteur de câbles
Type	DF6-H02 HB	DF6-H02 HE
Ø du câble (mm)	25-130	25-130
Entraînement	Hydraulique	Hydraulique
Force de poussée (N)	6000	6000
Vitesse max. (m/min)	18	17
Groupe hydraulique, type de moteur	Honda Essence GX270	Electrique 112 M
Groupe hydraulique, moteur, puissance max. (kW)	6,3	4,0
Groupe hydraulique, moteur, vitesse max. rpm (min-1)	3600	2875
Groupe hydraulique, pompe, débit (l/min)	14,5	14,0
Groupe hydraulique, pompe, pression hydr. (bar)	150	150
Tension d'alimentation (V)	-	3 x 400
Longueur (mm)	1155	1155
Largeur (mm)	380	380
Hauteur (mm)	697-832	697-832
Poids appareil seul (kg)	102-106	102-106
Poids total (kg)	172-176	181-185

Spécifications sous réserve de modifications — Photos non contractuelles

CEV - ZI du Petit Parc – 78920 ECQUEVILLY

☎ 01 34 75 55 02 - 📠 01 34 75 58 47 - ✉ commercial@cev-treuil.com

Accessoires principaux



Groupe hydraulique
Moteur essence



Groupe hydraulique
Moteur essence - 18 CV



Groupe hydraulique
Moteur électrique



Châssis pour recevoir 2 transporteurs de câbles



Dispositif de serrage type R 17 (étroit)
Ø câbles admissibles : 25 - 50 mm



Dispositif de serrage type R 33 (moyen)
Ø câbles admissibles : 32 - 90 mm



Dispositif de serrage type plat (large)
Ø câbles admissibles : 45 - 130 mm



VL 20
Indicateur de distance et vitesse



Mâchoires pour tube
(Ø 25 - 140 mm)



Jeu de flexibles hydrauliques
Longueur 7 mètres

Spécifications sous réserve de modifications — Photos non contractuelles

CEV - ZI du Petit Parc – 78920 ECQUEVILLY

☎ 01 34 75 55 02 - 📠 01 34 75 58 47 - ✉ commercial@cev-treuil.com