

# Treuils électriques pour auto halage

## DV 12 - DV 15



- Moteur électrique      12 volts      5,6 cv  
                                 24 volts      3,6 cv
- Réducteur planétaire à 3 étages
- Décrabotage manuel du tambour pour déroulement rapide du câble
- Frein de retenue de charge
- Câbles d'alimentation électrique
- Commande à distance longueur 5 mètres
- Guide-câble à rouleaux

### Caractéristiques

|                       | DV 12                     | DV 15                     |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Force en 1 brin       | 5400 kg                   | 6800 kg                   |
| Rapport de réduction  | 261 : 1                   | 315 : 1                   |
| Dimensions du tambour | Ø 89 mm – long 206 mm     | Ø 89 mm – long 206 mm     |
| Poids                 | 62 kg                     | 62 kg                     |
| Câble                 | 38 m Ø 10 mm avec crochet | 27 m Ø 11 mm avec crochet |



Zone Industrielle 78920 ECQUEVILLY

☎ 01 34 75 55 02 📠 01 34 75 58 47

[www.cev-treuil.com](http://www.cev-treuil.com)

# Treuil DV 12 - DV 15


## Vitesse d'enroulement et consommation électrique

|                   | DV 12           |              |          | DV 15           |              |          |
|-------------------|-----------------|--------------|----------|-----------------|--------------|----------|
| Force de traction | Vitesse<br>m/mn | Consommation |          | Vitesse<br>m/mn | Consommation |          |
| kg                |                 | 12 volts     | 24 volts |                 | 12 volts     | 24 volts |
| 0                 | 8,3             | 60           | 30       | 6,9             | 60           | 30       |
| 1800              | 2,6             | 200          | 100      | 1,6             | 180          | 90       |
| 3600              | 1,7             | 310          | 150      | 1,2             | 280          | 140      |
| 4500              | 1,4             | 370          | 180      | 1               | 330          | 170      |
| 5400              | 1,2             | 440          | 210      | 0,9             | 385          | 200      |
| 6800              | --              | --           | --       | 0,8             | 460          | 220      |

## Force de traction et capacité de câble

|                 | DV 12          |                                                   | DV 15          |                                                   |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|
| Couche de câble | Traction<br>kg | Longueur totale<br>de câble sur le<br>tambour (m) | Traction<br>Kg | Longueur totale<br>de câble sur le<br>tambour (m) |
| 1               | 5443           | 6,2                                               | 6803           | 5,3                                               |
| 2               | 4561           | 13,6                                              | 5575           | 11,8                                              |
| 3               | 3926           | 22,1                                              | 4723           | 19,5                                              |
| 4               | 3446           | 31,9                                              | 4097           | 27                                                |
| 5               | 3070           | 38                                                | --             | --                                                |

## Dimensions

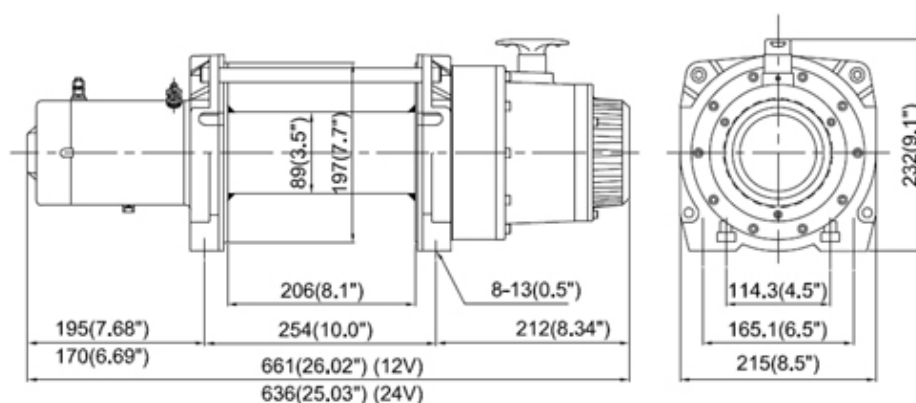

Zone Industrielle 78920 ECQUEVILLY

☎ 01 34 75 55 02 📠 01 34 75 58 47

[www.cev-treuil.com](http://www.cev-treuil.com)