

MICROJET EM 25™

Le MicroJet™ est conçu pour la pose par soufflage de micro-câbles de télécommunication (fibres optiques, coaxiaux ou multipaires) dans des micro-tubes préinstallés.


Cet appareil est d'une grande fiabilité avec à son actif déjà plus de 20 ans de service et des références mondiales.

Petit, très léger et simple d'utilisation, il peut aussi installer de longues sections ininterrompues de micro-câbles. De plus, son design et sa fabrication de qualité supérieure, augmentent les performances d'installation. Ses composants sont sélectionnés et travaillés pour répondre aux exigences les plus élevées.

Comme tous nos appareils prévus pour le Jetting, il est équipé d'un compteur de distance et vitesse pour une meilleure maîtrise de l'installation.

Disponible en version pneumatique ou électrique. Les modèles pneumatiques sont modulables entre eux, et peuvent aussi être convertis en machine intelligente (Intelli-MicroJet).

**Pour câbles ou faisceaux de fibres $\varnothing < 3$ mm
et tubes \varnothing ext. 3 à 8 mm**

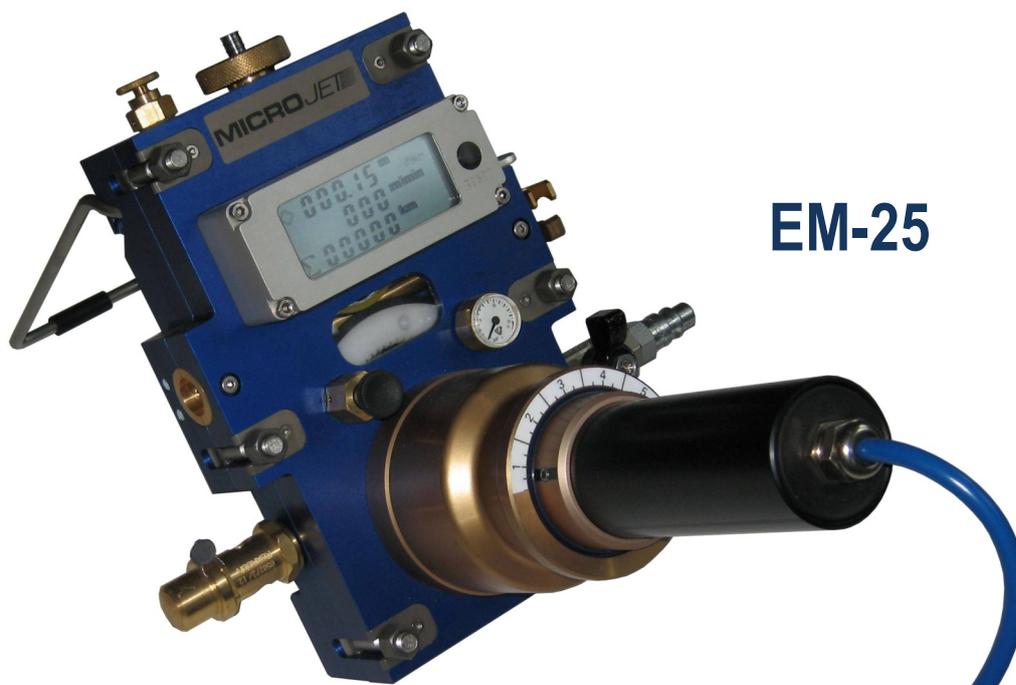

EM-25

Spécifications sous réserve de modifications — Photos non contractuelles


CEV - ZI du Petit Parc – 78920 ECQUEVILLY

01 34 75 55 02 - 01 34 75 58 47 - commercial@cev-treuil.com

MICROJET EM 25 TM

Equipement standard :

- 1 caisse pour le *MICROJET* et ses accessoires
- 1 jeu d'outillage
- 1 indicateur de distance et vitesse
- 1 tuyau d'air flexible avec raccord rapide Mody pour le raccordement du compresseur
- 1 Coffret de commande de vitesse et de direction électrique à distance avec cordon d'alimentation et cordon de commande
- 1 manuel d'utilisation et d'entretien

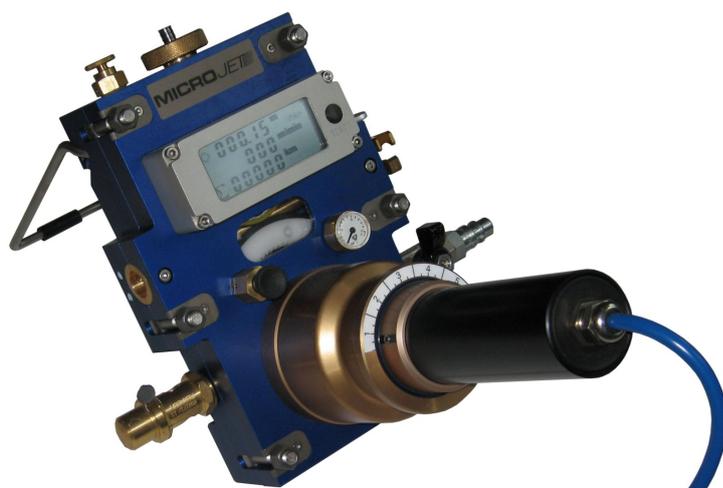

| | |
|---|-----------------|
| Version standard | MICROJET |
| Type | EM-25 |
| Ø du câble (mm) | < 3,0 |
| Ø ext. du tube (mm) | 3,0-8,0 |
| Entraînement | Electrique |
| Force de poussée (N) | 0-25 |
| Pression radiale exercée sur le câble (N) | 20-100 |
| Vitesse max. (m/min) | 50 |
| Pression max. air (bar) | 16 |
| Dimensions de l'appareil L x l x h (mm) | 286 x 260 x 308 |
| Dimensions de l'appareil avec caisse L x l x h (mm) | 620 x 420 x 340 |
| Poids appareil seul (kg) | 6,5 |
| Poids total (kg) | 18,6 |

Spécifications sous réserve de modifications — Photos non contractuelles

CEV - ZI du Petit Parc – 78920 ECQUEVILLY

☎ 01 34 75 55 02 - 📠 01 34 75 58 47 - ✉ commercial@cev-treuil.com

Accessoires principaux



Figarino
Système de stockage intermédiaire
de câble évitant les figures en 8



Lubricator L9
Pour la lubrification continue des
câbles pour une meilleure performance
de soufflage



Micro Jetting Lube
Lubrifiant améliorant les performances du
Jetting



Jeu d'inserts câble



Jeu d'inserts tube



Bandage acier avec rainure
en U pour câbles

Spécifications sous réserve de modifications — Photos non contractuelles

CEV - ZI du Petit Parc – 78920 ECQUEVILLY

☎ 01 34 75 55 02 - 📠 01 34 75 58 47 - ✉ commercial@cev-treuil.com