

MINIJETTM


Le MiniJetTM est conçu pour la pose par soufflage ou flottage de câbles de télécommunication (fibres optiques, coaxiaux ou multipaires) ou de multitubes dans des tubes préinstallés.

Cet appareil multitâche (4 en 1) est facile à utiliser pour l'installation de câbles, micro-câbles ou de micro-tubes par injection d'air ou d'eau, et couvre la majorité des diamètres de câbles.

Son efficacité augmente de manière significative la production journalière. Le système d'entraînement par courroie assure l'adhésion du câble sans écrasements et le dispositif de serrage absorbe les tolérances du diamètre du câble. De plus, son design et sa fabrication de qualité supérieure, augmentent les performances d'installation. Ses composants sont sélectionnés et travaillés pour répondre aux exigences les plus élevées.

Comme tous nos appareils prévus pour le Jetting, il est équipé d'un compteur de distance et vitesse pour une meilleure maîtrise de l'installation.

**Pour câbles Ø 4 à 16 mm
et tubes Ø ext. 7 à 42 mm**

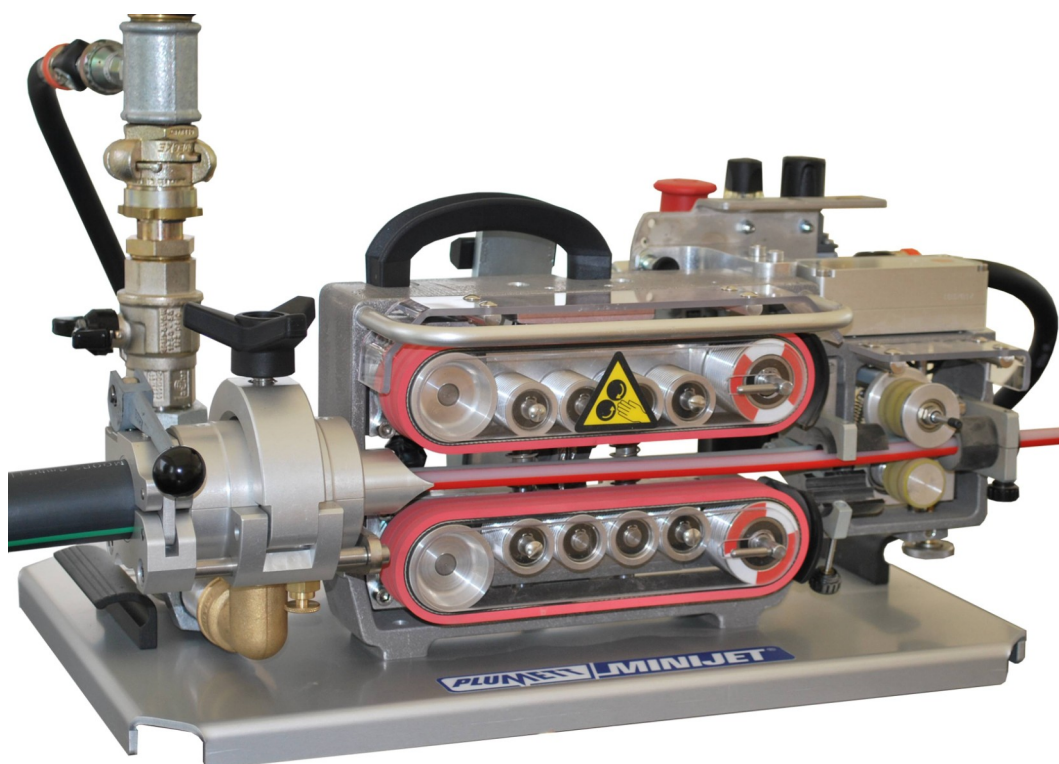

Spécifications sous réserve de modifications — Photos non contractuelles


CEV - ZI du Petit Parc – 78920 ECQUEVILLY

 01 34 75 55 02 -  01 34 75 58 47 -  commercial@cev-treuil.com

MINIJETTM

Equipement standard :

- 1 caisse pour le **MINIJET**
- 1 caisse pour les outils, inserts et matériel de consommation (joints, lubrifiant, etc.)
- 1 jeu d'outillage
- 1 indicateur de distance et vitesse
- 1 tuyau d'air flexible avec raccord rapide Mody pour le raccordement du compresseur
- 2 courroies V (Poly-V)
- 1 manuel d'utilisation et d'entretien

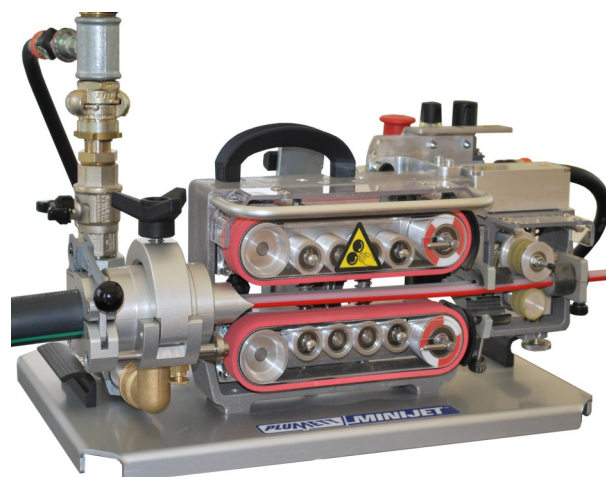

Version standard	MINIJET à entraînement pneumatique	MINIJET à entraînement hydraulique
Type	P02	H02
Ø du câble (mm)	4-16	4-16
Ø ext. du tube (mm)	7-42	7-42
Entraînement	Pneumatique	Hydraulique
Consommation max. air du moteur pneu. (m³/min)	0,5 (à 4 bar)	-
Force de poussée (N)	0-300	0-500
Pression linéaire sur le câble (N/cm)	0-100	0-100
Vitesse max. (m/min)	125	125
Groupe hydraulique, type de moteur	-	Honda Essence GX200
Groupe hydraulique, moteur, puissance max. (kW)	-	4,1
Groupe hydraulique, moteur, vitesse max. rpm(min-1)	-	3600
Groupe hydraulique, pompe, débit (l/min)	-	17
Groupe hydraulique, pompe, pression hydr. (bar)	-	70
Pression max. air (bar)	16	16
Pression max. eau (bar)	25	25
Dimensions de l'appareil L x l x h (mm)	518 x 372 x 299	518 x 372 x 299
Dimensions de l'appareil avec caisse L x l x h (mm)	620 x 420 x 340	620 x 420 x 340
Dimensions caisse à outils séparée L x l x h (mm)	620 x 420 x 280	620 x 420 x 280
Poids appareil seul (kg)	20	20,5
Poids total (kg)	37	105

Spécifications sous réserve de modifications — Photos non contractuelles

CEV - ZI du Petit Parc – 78920 ECQUEVILLY

☎ 01 34 75 55 02 - 📠 01 34 75 58 47 - 📧 commercial@cev-treuil.com

Accessoires principaux



Hydrocab

Pour la pose de câbles
par portage à l'eau, 80 l/min



Figaro - Figarino

Système de stockage intermédiaire



Lubricator L18

Pour la lubrification continue des
câbles pour une meilleure performance
de soufflage



Refroidisseur d'air

Pour augmenter les performances du jetting
lorsque la température de l'air est
supérieure à 20°C



Accessoires multi-tubes



Embranchement Y

Pour l'installation d'un câble dans
un tube déjà occupé




Jetting Lube et Micro Jetting Lube

Lubrifiant améliorant les performances
du Jetting



Tête sonique

pour l'installation de câbles peu rigides



Jeu d'inserts câble



Jeu d'inserts câble

Spécifications sous réserve de modifications — Photos non contractuelles

CEV - ZI du Petit Parc – 78920 ECQUEVILLY

☎ 01 34 75 55 02 - 📠 01 34 75 58 47 - ✉ commercial@cev-treuil.com