

Treuil Electrique de Halage modèle JA



CARACTERISTIQUES

- Réducteur à vis sans fin à couple irréversible
- Tambour débrayable pour déroulement rapide du câble
- Commande basse tension par boîte à boutons avec arrêt d'urgence
- Utilisation : opération de halage exclusivement, service intermittent (S3).
- Alimentation : courant alternatif

Modèle	Force (1 ^{ère} couche)	Alimentation	Puissance moteur	Vitesse (1 ^{ère} couche)	Capacité de câble
JAC 2100	2100 kg	220 v mono	1,1 kw/1,5 hp	1,8 m/mn	30m Ø 8mm
JAM 2100	2100 kg	220 v mono	1,1 kw/1,5 hp	1,8 m/mn	40m Ø 8mm
JAC 2100	2100 kg	400 v tri	1,1 kw/1,5 hp	2,5 m/mn	30m Ø 8mm
JAM 2100	2100 kg	400 v tri	1,1 kw/1,5 hp	2,5 m/mn	40m Ø 8mm
JAC 3600	3600 kg	400 v tri	1,1 kw/1,5 hp	1,9 m/mn	20m Ø 10mm
JAM 3600	3600 kg	400 v tri	1,1 kw/1,5 hp	1,9 m/mn	30m Ø 10mm





Zone Industrielle 78920 ECQUEVILLY


☎ 01 34 75 55 02 📠 01 34 75 58 47

www.cev-treuil.com



Treuil modèle JA

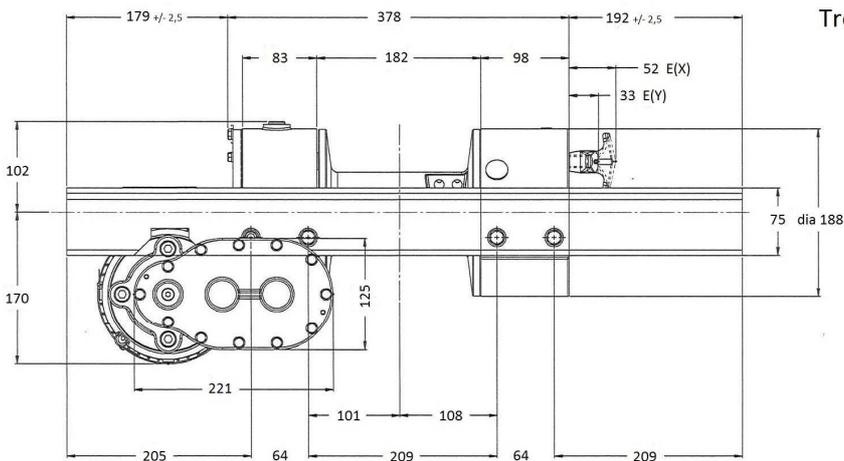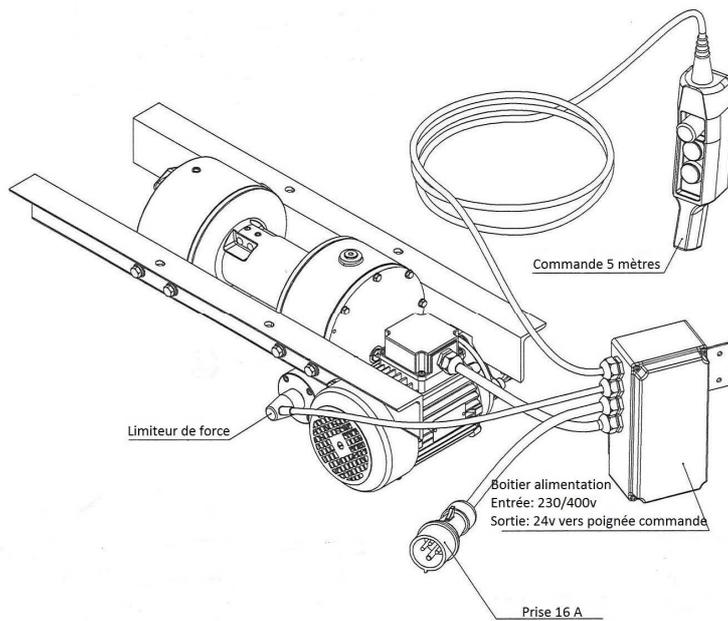

Treuil JAC

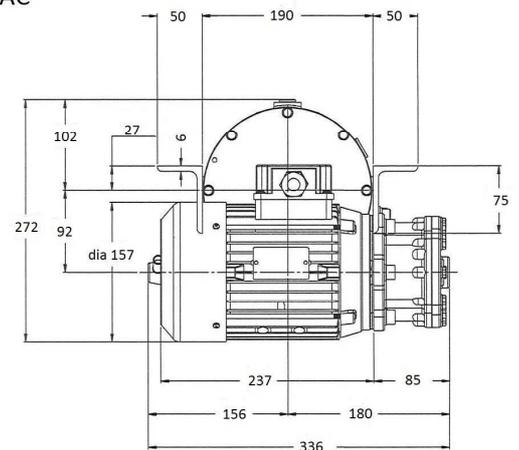

Treuil JAM

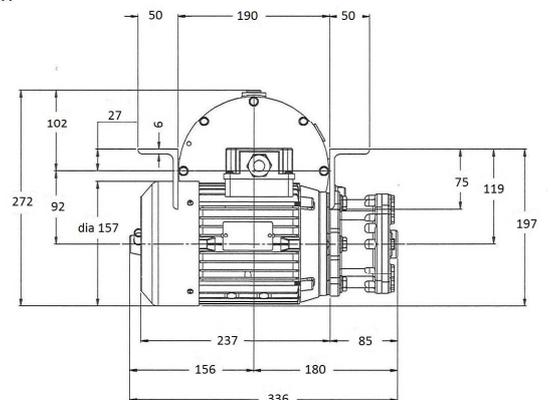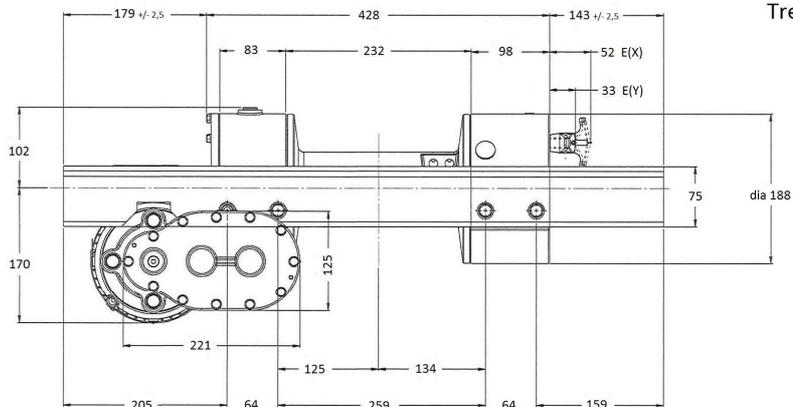

Zone Industrielle 78920 ECQUEVILLY

☎ 01 34 75 55 02 📠 01 34 75 58 47

www.cev-treuil.com