

Treuil Hydraulique de halage modèle ZH 2200



- Guide câble et presseur de câble en option

CARACTERISTIQUES

- Réducteur à vis sans fin - rapport : 1/38
- Force sur la 1^{ère} couche de câble : 2200 kg
- Pression de service : 130 bars
- Décrabotage manuel par déroulement rapide du câble
- Capacité maximum de la bobine en câble Ø 8 mm : 25 mètres
- Côtes d'encombrement en mm : 392,50 X 304 X 223
- Poids sans câble : 26 kg




Zone Industrielle 78920 ECQUEVILLY

☎ 01 34 75 55 02 📠 01 34 75 58 47

www.cev-treuil.com

TREUIL ZH 2200

Dimensions (en mm)

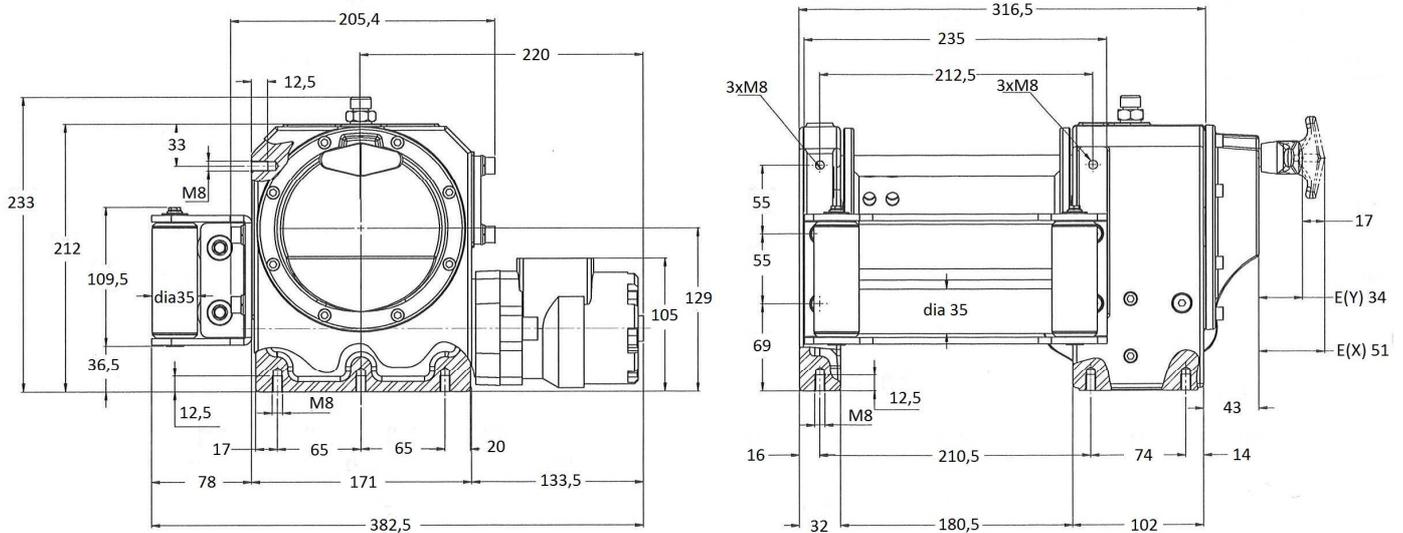

- Guide câble et presseur de câble en option

Réduction	Ø câble	Couche	Force de traction
1/38	8 mm	1	2.200 kg
		2	1.870 kg
		3	1.625 kg
		4	1.440 kg
		5	1.290 kg

Débit d'huile litres/min	Tours de tambour tours/min	Vitesse d'enroulement mètres/min				
		Couche de câble				
		1	2	3	4	5
20	8,0	2,3	2,7	3,1	3,5	3,9
30	14,5	4,1	4,8	5,6	6,3	7,0
40	19,3	5,5	6,4	7,4	8,4	9,4

Pression de service : 130 bars



Zone Industrielle 78920 ECQUEVILLY

☎ 01 34 75 55 02 📠 01 34 75 58 47

www.cev-treuil.com