

Treuil poteau PCW 4


Le treuil poteau est conçu pour la construction et la rénovation des réseaux aériens légers.

La plupart des câbles synthétiques à faible extensibilité ou des câbles en acier de télécommunication (ADSS, câbles à fibre optique, câbles d'énergie ABC, câbles avec conducteurs en aluminium et câble à un seul conducteur) peuvent être installés sur des portées allant jusqu'à 150 m.

Léger, facile à transporter et à installer, sa simplicité d'utilisation permet un meilleur rendement journalier. Il est équipé d'une protection d'homme-mort garantissant un travail en toute sécurité.

Son dispositif mécanique bidirectionnel permet une tension maintenue sous contrôle continu, évitant ainsi tout risque de perte de traction. De plus, son axe aménagé sur l'unité d'entraînement permet de retirer et de remplacer la bobine aisément. Il est ainsi possible de réutiliser cette unité comme mécanisme d'enroulement de bobine sur les remorques de transport de câbles ou dans différentes autres options pour permettre des travaux de reconduction ou de traction.

Longueur de corde 700 m Ø 6 mm

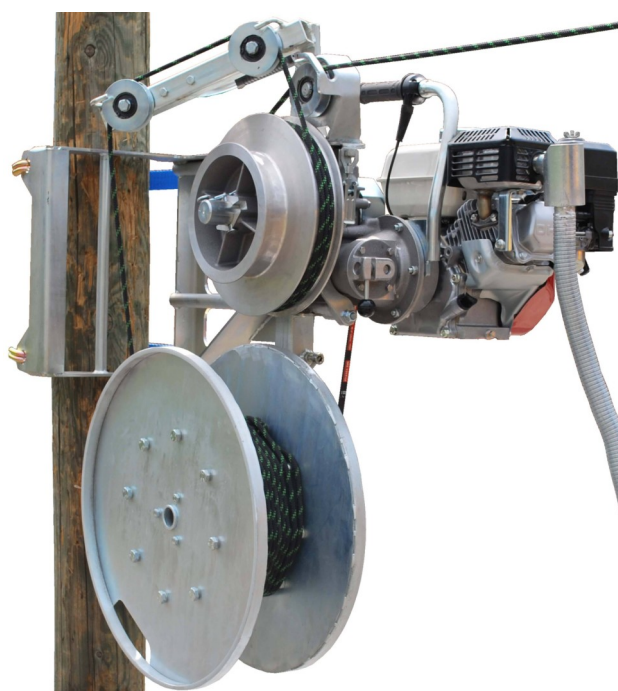


Spécifications sous réserve de modifications — Photos non contractuelles

CEV - ZI du Petit Parc – 78920 ECQUEVILLY

☎ 01 34 75 55 02 - 📠 01 34 75 58 47 - ✉ commercial@cev-treuil.com

Treuil poteau PCW 4

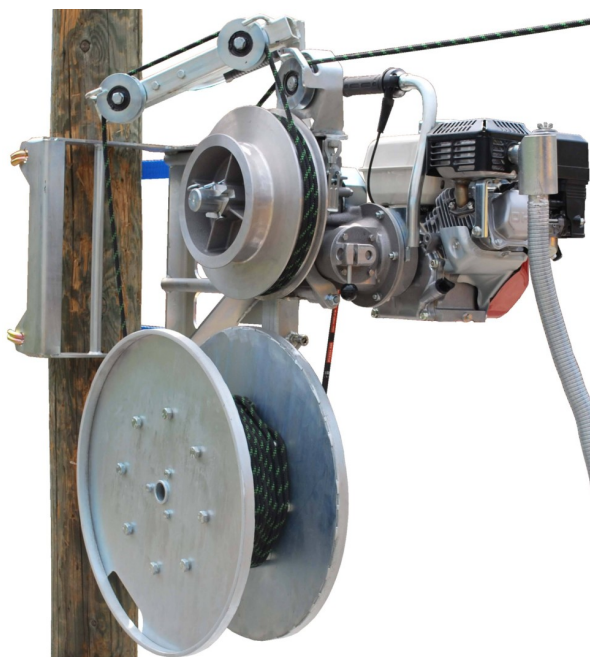

Version standard	Treuil poteau à cabestan
Type	PCW4
Ø de la corde (mm)	6-7
Longueur max. de la corde (m)	700 (Ø 6 mm)
Entraînement	Mécanique
Type de moteur	Honda Essence GX200
Moteur, puissance max. (kW)	4.8
Moteur, vitesse max rpm (min-1)	3600
Force traction max. avec cabestan petit diamètre (daN)	400
Force traction max. avec cabestan grand diamètre (daN)	250
Vitesse max. d'enroulement de câble avec cabestan petit diamètre (m/min)	25
Vitesse max. d'enroulement de câble avec cabestan grand diamètre (m/min)	40
Ø ext. bobine max. (mm)	550
Largeur max. de la bobine (mm)	160
Dimensions de l'appareil (mm)	1100 x 1000 x 700
Poids total (kg)	81

Spécifications sous réserve de modifications — Photos non contractuelles

CEV - ZI du Petit Parc – 78920 ECQUEVILLY

☎ 01 34 75 55 02 - 📠 01 34 75 58 47 - ✉ commercial@cev-treuil.com

Treuil poteau PCW 4

Accessoires principaux



Bobine démontable



Châssis pour treuil PCW4
Pour utiliser le treuil comme treuil
auxiliaire léger

Spécifications sous réserve de modifications — Photos non contractuelles

CEV - ZI du Petit Parc – 78920 ECQUEVILLY

 01 34 75 55 02 -  01 34 75 58 47 -  commercial@cev-treuil.com