Treuil électrique RE 8000

- Moteur électrique réversible 12 volts - 4,8 cv
- Moteur électrique réversible 24 volts - 2,5 cv
- Réducteur à vis sans fin à couple irréversible
- Décrabotage manuel du tambour pour déroulement rapide du câble
- Retenue de la charge par la vis sans fin
- Commande à distance longueur 3 m 50 avec boite à boutons
- Câble acier 30 mètres Ø 10 mm avec crochet en option
- Guide-câble à rouleaux en option

Caractéristiques

Force en 1 brin	:	3500 kg
Rapport de réduction	:	360 : 1
Moteur	:	4,8 cv en 12 volts – 2,5 cv en 24 volts
Dimensions	:	Longueur 565 mm x Largeur 275 mm x Hauteur 260 mm
Dimensions du tambour	:	Diamètre 89 mm - Longueur 212 mm
Poids	:	33 kg

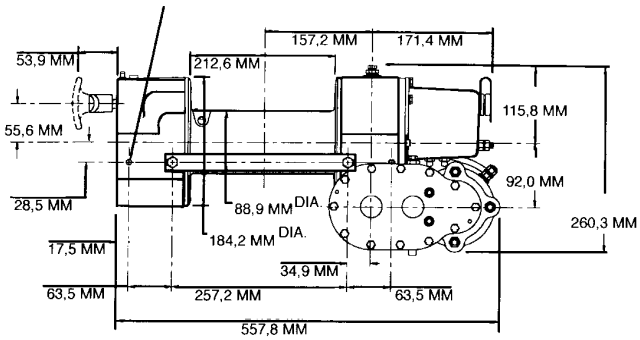

Vitesse d'enroulement et consommation électrique en 1ère couche

Traction	kg		0	900	1810	2720	3500
Vitesse	mpm		6,1	2,9	2,1	1,6	1,3
Consommation	amp	12 volts	90	170	235	302	370
		24 volts	36	75	105	140	170

Force de traction et capacité de câble

Couche de câble		1	2	3	4
Force de traction par couche de câble	kg	3500	3080	2710	2400
Capacité de câble par couche	m	6	12	21	30

CEV

Zone Industrielle - 78920 ECQUEVILLY
☎ 01 34 75 55 02 🖷 01 34 75 58 47
www.cev-treuil.com