


# TRAVERSES POUR BOBINE DE CÂBLE



## TRAVERSES TELESCOPIQUES pour le transport et le chargement de bobine Livrées avec chaînes et élingues (sans les crochets)

		Capacité		Largeur de bobine	Pour bobine Ø	L. maxi	L. mini	Poids
V317319	KLT 31	3 T		1200-1800	3000	2000	1200	35 kg
V317322	KLT 51	5 T		1200-1800	3000	2000	1250	56 kg
V317326	KLT 81	8 T		1200-1800	3000	2000	1280	84 kg
V317330	KLT 101	10 T		1200-1800	3500	2000	1280	93 kg
V317334	KLT 121	12 T		1700-2500	4000	2700	1730	148 kg
V317338	KLT 151	15 T		1700-2500	4500	2700	1730	161 kg



## AXES TOURNANTS ALU PLEIN SANS COLLIERS (à commander séparément Type KSV)

			Ø / Long	Capacité approx.*	Poids
V314600	KAD 7519		75 / 1900 mm	4,9 T	29 kg
V314640	KAD 7521		75 / 2100 mm	4,4 T	32 kg

\*varie suivant la largeur des bobines



## AXES TOURNANTS ACIER SANS COLLIERS (à commander séparément Type KSV)

			Ø / Long.	Capacité approx.*	Poids
V314760	KSD 6007		60 / 1500 mm	2,0 T	22 kg
V314770	KSD 7610		76 / 1850 mm	6,0T	42 kg
V314810	KSD 7614		76 / 2000 mm	8,0 T	54 kg
V314850	KSD 8917		89 / 2200 mm	10,0 T	80 kg
V314890	KSD 9517		95 / 2200 mm	14,0 T	86 kg

\*varie suivant la largeur des bobines



## CROCHETS DE LEVAGE- 2 pièces sont nécessaires

		Capacité par paire		Pour trou Ø	Tube	Poids unitaire
V317370	KTH 30	6 T		80 - 105 mm	Ø 76 / 250 mm	6,4 kg
V317400	KTH 50	10 T		90 - 125 mm	Ø 89 / 295 mm	12,4 kg
V317410	KTH 80	16 T		125 - 140 mm	Ø 121 / 400 mm	19,7 kg
V317420	KTH 125	25 T		125 - 140 mm	Ø 121 / 400 mm	25,4 kg
V317430	KTH 200	40 T		125 - 140 mm	Ø 121 / 400 mm	40,0 kg

(ne convient pas pour dérouler les bobines de câble)

# TRAVERSES POUR BOBINE DE CÂBLE




## SUSPENSIONS avec manilles pour axes tournants - 2 pièces sont nécessaires

		Pour axe	Capacité par paire	Poids unitaire
V315399	WAH 60	Ø 60-63 mm	3 T	4 kg
V315400	WAH 76	Ø 75-76 mm	6 T	6 kg
V315403	WAH 90	Ø 89-95 mm	15 T	10 kg
V315406	WAH 108	Ø 101-114 mm	25 T	25 kg




## COLLIERS DE SERRAGE - 2 pièces sont nécessaires

		Pour axe	Poids unitaire
V315030	KSV 51	Ø 50-51 mm	1,3 kg
V315035	KSV 60	Ø 60-61 mm	1,4 kg
V315040	KSV 70	Ø 70-71 mm	1,5 kg
V315045	KSV 76	Ø 75-76 mm	1,5 kg
V315050	KSV 90	Ø 89-90 mm	1,7 kg



## CÔNES DE CENTRAGE - 2 pièces sont nécessaires


		Pour axe	Ø	Poids unitaire
V315430	ZKO 76	Ø 75-76 mm	140/130/125/105/100/90	6 kg
V315460	ZKO 90	Ø 89-90 mm	140/130/125/105/100	5 kg



## DOUILLES A GRADINS - 2 pièces sont nécessaires

		Pour axe	Ø	Poids unitaire
V315505	ZBP 51	Ø 50-51 mm	80	0,26 kg
V315506	ZBP 60	Ø 60-61 mm	80	0,20 kg
V315508	ZBP 70	Ø 70-71 mm	140/125/99	0,92 kg
V315510	ZBP 76	Ø 75-76 mm	140/125/103	0,87 kg
V315515	ZBP 90	Ø 89-90 mm	140/125	0,64 kg
V315520	ZBP 95	Ø 94-95 mm	140/125	0,57 kg

# TRAVERSES POUR BOBINE DE CÂBLE

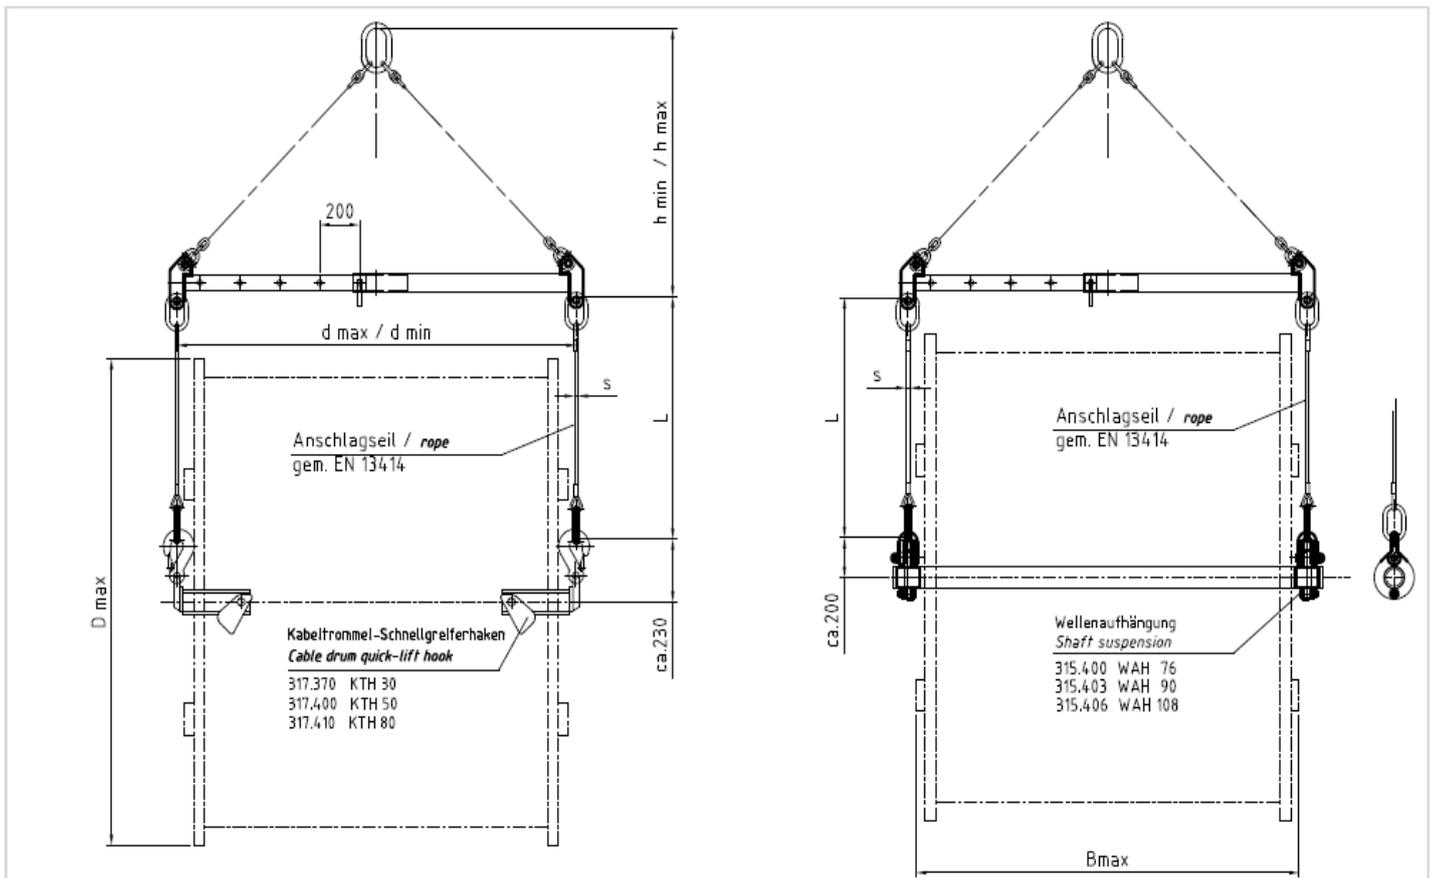

Spécifications sous réserve de modifications - Photos non contractuelles