


# Treuil électrique de halage

## DV 9



### Caractéristiques

- Enroulement et déroulement par commande à distance longueur 5 mètres
- Tambour débrayable pour déroulement rapide du câble
- Guide-câble à rouleaux
- Frein de retenue de charge
- Force maxi 4000 kg
- Vitesse d'enroulement à vide 13,4 mètres/minute
- Vitesse d'enroulement en charge maxi 2 mètres/minute
- Moteur 12 volts 4,6 HP (3430w)  
24 volts 2,6 HP (1940w)
- Réducteur Planétaire 3 étages
- Rapport de réduction 156 : 1
- Câble acier 30 mètres Ø 8 mm
- Boîtier de relais séparé
- Poids 33 kg

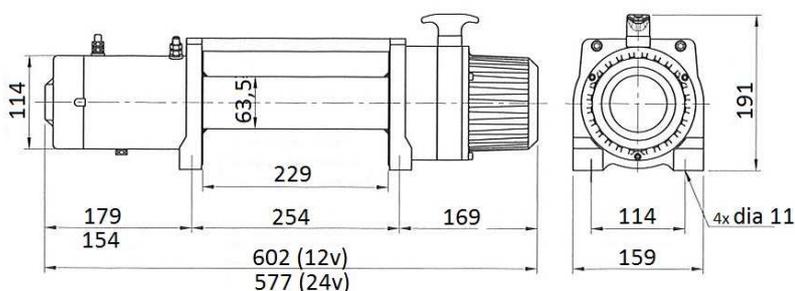

Zone Industrielle 78920 ECQUEVILLY

☎ 01 34 75 55 02 📠 01 34 75 58 47

[www.cev-treuil.com](http://www.cev-treuil.com)


# Treuil électrique de halage

## DV 9 i



### Caractéristiques

- Enroulement et déroulement par commande à distance longueur 5 mètres
- Tambour débrayable pour déroulement rapide du câble
- Guide-câble à rouleaux
- Frein de retenue de charge
- Force maxi 4000 kg
- Vitesse d'enroulement à vide 13,4 mètres/minute
- Vitesse d'enroulement en charge maxi 2 mètres/minute
- Moteur 12 volts 4,6 HP (3430w)  
24 volts 2,6 HP (1940w)
- Réducteur Planétaire 3 étages
- Rapport de réduction 156 : 1
- Câble acier 30 mètres Ø 8 mm
- Boitier de relais intégré
- Poids 36 kg

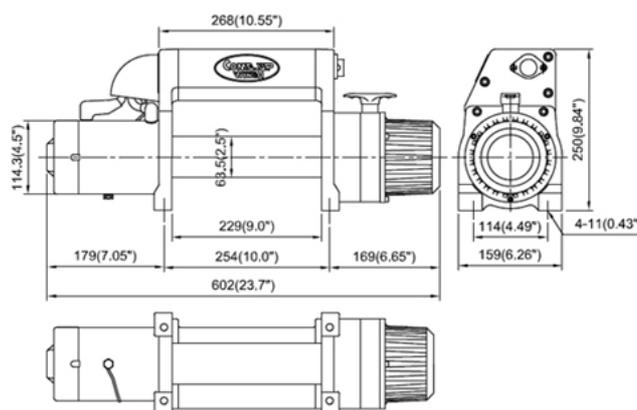

Zone Industrielle 78920 ECQUEVILLY

☎ 01 34 75 55 02 📠 01 34 75 58 47

[www.cev-treuil.com](http://www.cev-treuil.com)