

Treuil Hydraulique de Halage

Modèle EPH 6000 FN



- Presseur de câble et guide-câble en option

CARACTERISTIQUES

- Réducteur planétaire à 1 étage – rapport 1/5,3
- Force sur la 1^{ère} couche de câble : 6000 kg
- Pression de service : 160 bars
- Débit maximum : 60 litres/minute
- Bobine décrabotable pour déroulement rapide du câble
- Capacité maximum de la bobine en câble Ø 13 mm : 30 mètres
- Côtes d'encombrement en mm : 740 x 235 x 240
- Poids sans câble : 54 kg
- Frein négatif de retenue de charge



Zone Industrielle 78920 ECQUEVILLY


☎ 01 34 75 55 02 📠 01 34 75 58 47

www.cev-treuil.com


Treuil hydraulique EPH 6000 FN

Dimensions (en mm)

Crabotage manuel

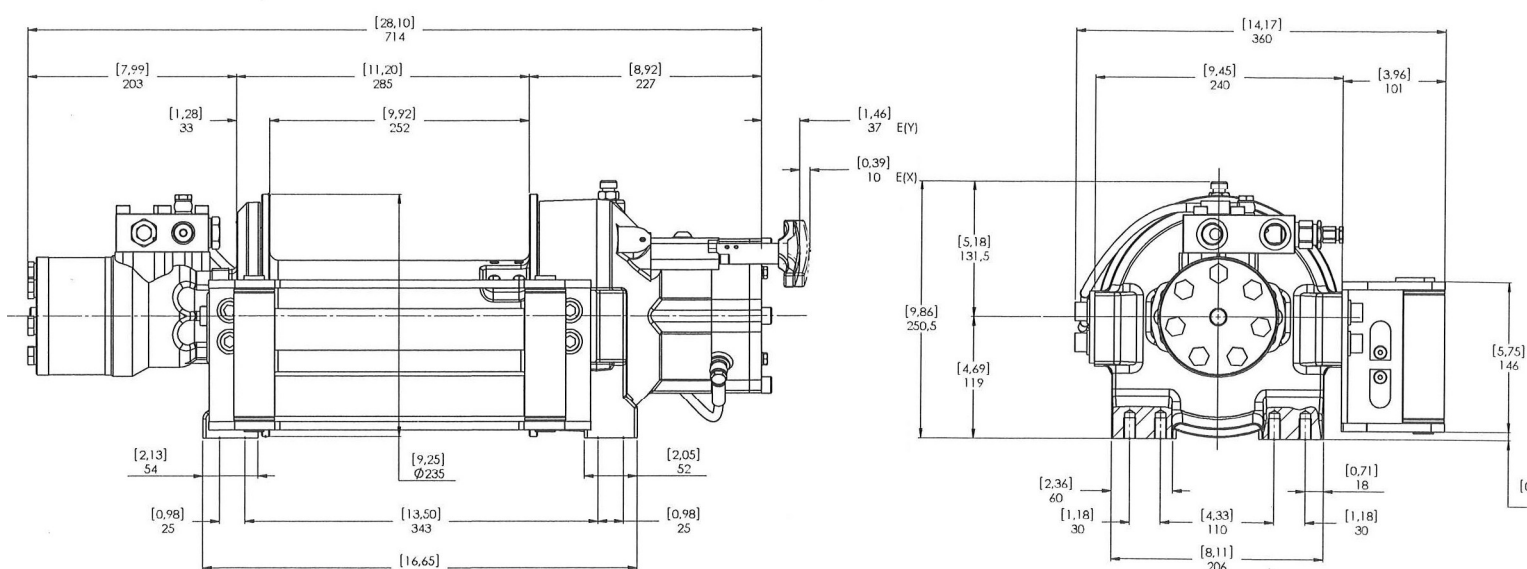

Crabotage pneumatique

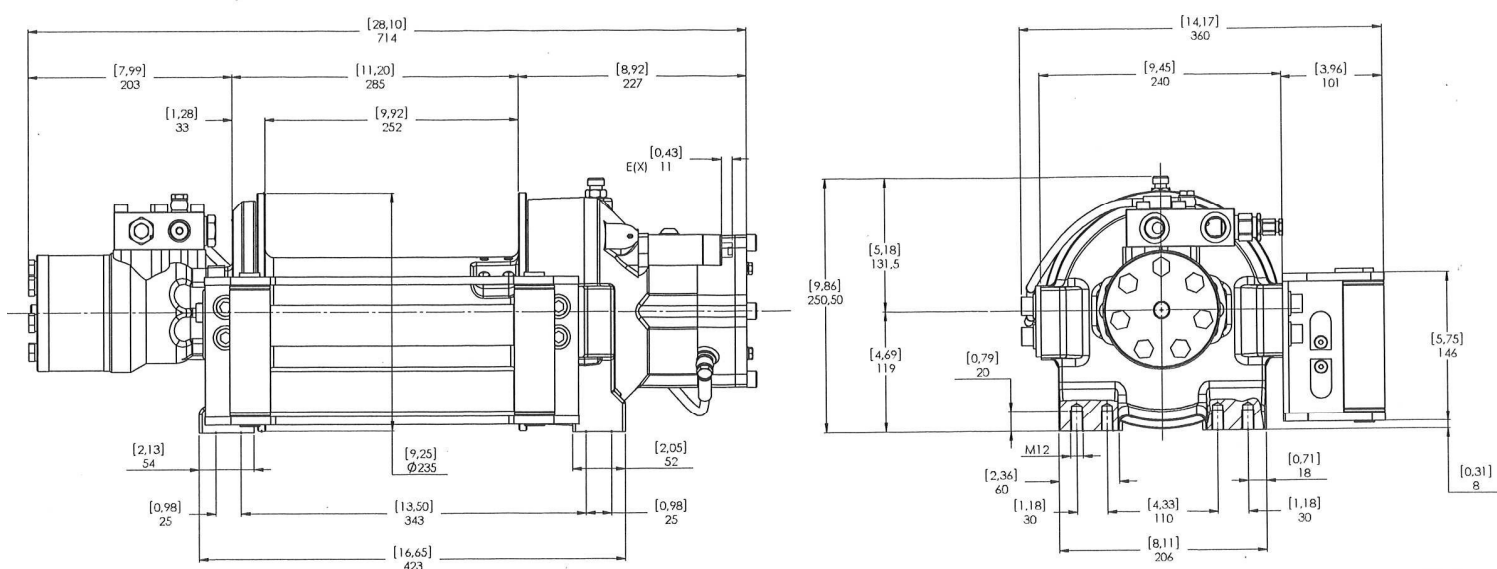

Zone Industrielle 78920 ECQUEVILLY

☎ 01 34 75 55 02 📠 01 34 75 58 47

www.cev-treuil.com